

86

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
22. November 2001 (22.11.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/89070 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H02M 3/335**,
3/158

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **FISCH, Alfons**
[DE/DE]; Am Steinbühl 44, 93167 Falkenstein (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/DE01/01876**

(22) Internationales Anmeldedatum:
17. Mai 2001 (17.05.2001)

(74) Gemeinsamer Vertreter: **SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT**; Postfach 22 16 34, 80506 München
(DE).

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(81) Bestimmungsstaaten (national): **CN, KR, MX, US.**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:
100 24 853.5 19. Mai 2000 (19.05.2000) **DE**

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE, TR).

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT** [DE/DE];
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).


Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **DEVICE FOR MAINTAINING A POWER SUPPLY VOLTAGE**

(54) Bezeichnung: **VORRICHTUNG ZUR AUFRECHTERHALTUNG EINER VERSORGUNGSSPANNUNG**

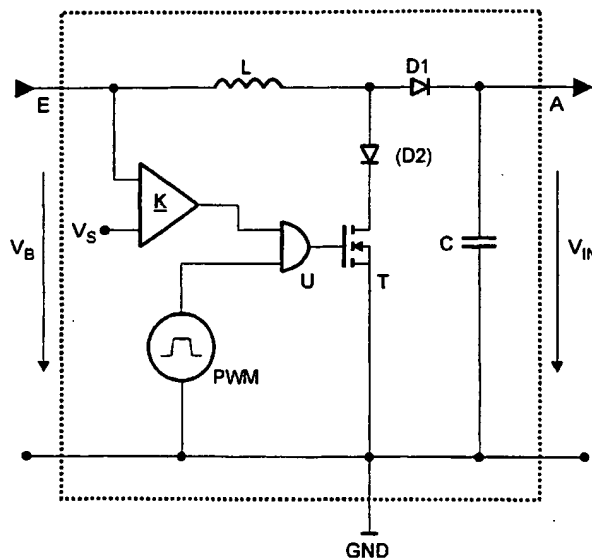

(57) Abstract: The invention relates to a device for maintaining a power supply voltage (V_{CC}) for electronic equipment, generated from a battery voltage (V_B), using a boost converter that is operated at a constant frequency and constant pulse control factor and a voltage regulator connected downstream of the latter. The boost converter is only operational if the battery voltage (V_B) falls below a predetermined threshold value (V_S). Otherwise, the electronic equipment is supplied directly with the battery voltage (V_B).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 01/89070 A1



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung zur Aufrechterhaltung einer aus einer Batteriespannung (V_B) mittels eines mit konstanter Frequenz und konstantem Tastverhältnis betriebener Spannungshochsetzers und eines diesem nachgeschalteten Spannungsreglers erzeugten Versorgungsspannung (V_{CC}) für elektronische Geräte, wobei der Spannungshochsetzer nur dann in Betrieb ist, wenn die Batteriespannung (V_B) unterhalb eines vorgegebenen Schwellwerts (V_S) liegt, und wobei andernfalls die elektronischen Geräte direkt aus der Batteriespannung (V_B) versorgt werden.

Beschreibung

Vorrichtung zur Aufrechterhaltung einer Versorgungsspannung

5

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Aufrechterhaltung einer Versorgungsspannung, insbesondere der Versorgungsspannung elektronischer Geräte in einem Kraftfahrzeug, nach den Merkmalen des Anspruchs 1.

10

Werden beispielsweise in einem Kraftfahrzeug elektronische Geräte wie ein Motorsteuergerät ECU an einer aus einer Batteriespannung V_B (üblicherweise $V_B = 12V$) erzeugten Versorgungsspannung V_{CC} (üblicherweise $V_{CC} = 5V$) betrieben, so ist

15

dieser Batteriespannung V_B eine Vielzahl transienter Spannungsänderungen überlagert. Beispielsweise kann die Batteriespannung während eines Startvorgangs auf bis zu $V_B < 5V$ einbrechen. Dann ist ein für die Regelung der Versorgungsspannung vorgesehener linearer Spannungsregler nicht mehr in der

20

Lage, an seinem Ausgang eine Versorgungsspannung $V_{CC} = 5V$ aufrecht zu halten. Es wird ein Resetimpuls zum Abschalten der angeschlossenen elektronischen Geräte ausgelöst. Ein Abschalten beispielsweise eines elektronischen Motorsteuergeräts während eines Startvorgangs ist jedoch nicht zulässig.

25

Bisher wird dem linearen Spannungsregler ein permanent arbeitender Spannungs-Hoch/Tiefsetzer (sog. Buck-Boost-Converter, mit einer Spule, einem in Reihe mit ihr liegenden Schalter und einem den Spulenausgang kurzschließenden Schalter mit umfangreicher Steuerlogik) vorgeschaltet, welcher eine weitgehend konstante Eingangsspannung (mit Ausnahme unvermeidlicher

30

Schaltspitzen, sofern keine gut dimensionierte Siebung vorhanden ist) für den linearen Spannungsregler liefert. Diese Lösung ist jedoch technisch aufwendig und teuer.

- 5 Alternativ wird die 5V-Resetschwelle abgesenkt und so gewählt, daß sie bei einer auf 5V abgesenkten Batteriespannung V_B und einem unvermeidlichen Spannungsabfall am Spannungsregler noch nicht unterschritten wird. Diese Lösung hat den Nachteil, daß die verwendeten Bauteile für im Motorsteuerg-
10 rät befindliche Mikrocontroller einen nach unten erweiterten Versorgungsspannungsbereich unterstützen müssen, der jedoch zukünftig durch ansteigende Leistungsfähigkeit zusehends eingeschränkt wird.
- 15 Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung zur Aufrechterhaltung einer Versorgungsspannung zu schaffen, welche bei einfacherem Aufbau und geringeren Kosten arbeitet.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des An-
20 spruchs 1 gelöst.

- Danach ist ein dem Spannungsregler vorgeschalteter einfacher Spannungshochsetzer (Boost-Converter) vorgesehen, der nicht geregelt, sondern lediglich mit konstanter Frequenz und kon-
25 stantem Tastverhältnis betrieben wird, und nur dann eingeschaltet ist, wenn die Batteriespannung V_B einen vorgegebenen Schwellwert V_S unterschreitet. Der Spannungshochsetzer wird auf eine Ausgangsspannung gebracht, die dem nachfolgenden Spannungsregler erlaubt, die benötigte Versorgungsspannung zu
30 erzeugen. Bei einer Batteriespannung V_B oberhalb der Schwellspannung V_S ist der Spannungshochsetzer abgeschaltet, da er dann nicht benötigt wird.

Die Erfindung wird nachstehend anhand einer schematischen Zeichnung näher erläutert.

In der einzigen Figur ist in einem punktierten Rahmen ein Spannungshochsetzer dargestellt, an dessen Eingang E die Batteriespannung V_B angelegt ist. An seinem Ausgang A ist eine Spannung V_{IN} abgreifbar, welche an den nicht dargestellten linearen Spannungsregler als dessen Eingangsspannung angelegt wird. Zwischen Eingang E und Ausgang A des Spannungshochsetzers ist eine Reihenschaltung einer Spule L und einer in Richtung vom Eingang E zum Ausgang A stromleitenden Diode D1 angeordnet.

Der Spannungshochsetzer weist einen Komparator K auf, an dessen einem Eingang die Batteriespannung V_B , und an dessen anderem Eingang ein vorgegebener Schwellwert V_S liegt. Der Ausgang des Komparators K ist mit einem Eingang eines UND-Gliedes U verbunden. Der andere Eingang des UND-Gliedes U ist mit dem Ausgang eines Signalgenerators PWM verbunden.

20

Die Funktionen von Komparator (K), Signalgenerator (PWM) und UND-Glied (U) können durch einen Mikroprozessor ausgeführt werden, wenn ein solcher ohnehin vorhanden ist und diese Funktionen übernehmen kann.

25

Der Ausgang des UND-Gliedes U ist mit dem Gateanschluß (Basis) eines Schalttransistors T verbunden, dessen Drainanschluß (Kollektor) mit dem Verbindungspunkt von Spule L und Diode D1 verbunden ist.

30

Als Verpolschutz für die Batteriespannung V_B kann zwischen Drainanschluß und Spule L eine zum Drain hin stromleitende,

weitere Diode D2 vorgesehen sein, die im Falle einer Verpolung der Batteriespannung V_B einen zu hohen Rückstrom durch den Schalttransistor T verhindert.

- 5 Der Sourceanschluß (Emitter) des Schalttransistors T schließlich ist mit Bezugspotential GND verbunden. Die Ausgangsspannung V_{IN} wird durch einen zwischen Ausgang A und Bezugspotential GND angeordneten Kondensator C geglättet.
- 10 Sinkt die Batteriespannung V_B , beispielsweise 12V, unter den Schwellwert V_S , beispielsweise 6.5V, so erscheint am Ausgang des Komparators K ein Ausgangssignal, beispielsweise ein H-Signal, welches das UND-Glied U für Ausgangssignale des Signalgenerators PWM durchlässig macht. Von diesen Ausgangssignalen des Signalgenerators PWM wird der Schalttransistor T
- 15 wechselweise leitend und nichtleitend gesteuert. Diese Ausgangssignale des Signalgenerators PWM sind Signale mit konstanter Frequenz und konstantem Tastverhältnis. Frequenz und Tastverhältnis sind dabei so bemessen, daß der Spannungshochsetzer bei beispielsweise minimal noch zulässiger Batteriespannung $V_B = 5V$ eine Ausgangsspannung V_{IN} von wenigstens
- 20 6.5V erzeugt.

- Während jeder stromleitenden Periode des Schalttransistors T
- 25 fließt infolge der angelegten Batteriespannung V_B ein ansteigender Strom vom Eingang E über die Spule L, die aufgeladen wird, über die weitere Diode D2, wenn vorhanden, und den Schalttransistor T zum Bezugspotential GND. Wird der Schalttransistor T nichtleitend, so fließt der Strom durch die Spule weiter, die jetzt entladen wird, nun aber über die Diode
- 30 D1 in den Kondensator C, dessen Spannung infolge dessen ansteigt.

Bei einer erforderlichen Versorgungsspannung von 5V soll am Spannungsregler eine minimale Eingangsspannung V_{IN} von 6.5V liegen, selbst wenn die Batteriespannung V_B bei minimal 5V liegt. Wenn (bei $V_B < V_S$) die Spannung V_{IN} infolge der Aufladung des Kondensators C über diesen Wert ansteigt, so spielt das keine Rolle, da der Spannungsregler Eingangsspannungen bis über 12V hinaus verträgt.

Steigt die Batteriespannung wieder über den Schwellwert V_S , so wird das UND-Glied U vom Ausgangssignal des Komparators K, und damit auch der Boost-Converter, gesperrt. Die Spannungsversorgung des Spannungsreglers erfolgt dann wieder direkt durch die Batteriespannung V_B über Spule L und Diode D1.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Aufrechterhaltung einer aus einer Batteriespannung (V_B) mittels eines Spannungssetzers und eines
5 diesem nachgeschalteten Spannungsreglers erzeugten Versorgungsspannung (V_{CC}) für elektronische Geräte, insbesondere in einem Kraftfahrzeug,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

10

daß der Spannungssetzer ein mit konstanter Frequenz und konstantem Tastverhältnis betriebener Spannungshochsetzer ist,

15 welcher nur dann in Betrieb ist, wenn die Batteriespannung (V_B) unterhalb eines vorgegebenen Schwellwerts (V_S) liegt,

welcher, auch bei minimal zulässiger Batteriespannung (V_B), wenigstens eine minimale Eingangsspannung (V_{IN}) für den Spannungsregler bereitstellt, und

20

daß die elektronischen Geräte direkt aus der Batteriespannung (V_B) versorgt werden, wenn diese oberhalb des vorgegebenen Schwellwerts (V_S) liegt.

25

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Eingang (E) des Spannungshochsetzers, an den die Batteriespannung (V_B) angelegt ist, und seinem Ausgang (A), an dem die Eingangsspannung (V_{IN}) für den Spannungsregler abgreifbar ist, eine Reihenschaltung einer Spule (L) und
30 einer in Richtung vom Eingang (E) zum Ausgang (A) stromleitenden Diode (D1) angeordnet ist,

daß der Spannungshochsetzer einen Komparator (K) aufweist, an dessen einem Eingang die Batteriespannung (V_B) und an dessen anderem Eingang ein vorgegebener Schwellwert (V_S) liegt,


- 5 daß der Ausgang des Komparators (K) mit einem Eingang eines UND-Gliedes (U) verbunden ist, dessen anderer Eingang mit dem Ausgang eines Signalgenerators (PWM) verbunden ist, daß der Ausgang des UND-Gliedes (U) mit dem Gateanschluß oder der Basis eines Schalttransistors (T) verbunden ist, dessen Drainanschluß oder Kollektor mit dem Verbindungspunkt von Spule (L) und Diode (D1) verbunden ist, und dessen Sourceanschluß oder Emitter mit Bezugspotential (GND) verbunden ist, und
- 10 daß zwischen Ausgang (A) und Bezugspotential (GND) ein Kondensator (C) angeordnet ist.
- 15

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Schwellwert (V_S) größer als die minimal zulässige
- 20 ge Batteriespannung (V_B) gewählt ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Schwellwert (V_S) gleich der minimal zulässigen
- 25 Eingangsspannung (V_{IN}) des Spannungsreglers gewählt ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3, , dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Verbindungspunkt von Spule (L) und Diode
- 30 (D1) und dem Drainanschluß oder Kollektor eine zum Drainanschluß hin stromleitende weitere Diode (D2) als Verpolungsschutz für die Batteriespannung (V_B) angeordnet ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 2, , dadurch gekennzeichnet, daß die Funktionen von Komparator (K), Signalgenerator (PWM) und UND-Glied (U) durch einen Mikroprozessor ausgeführt werden.

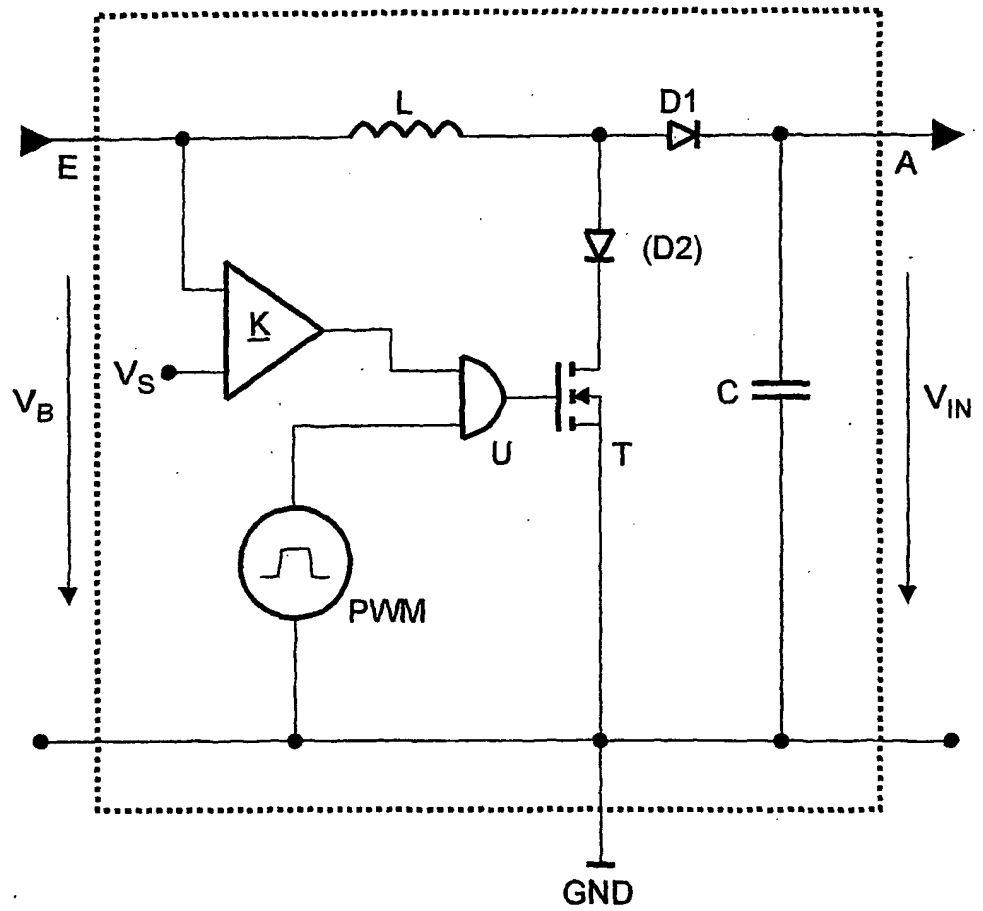

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE 01/01876

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H02M3/335 H02M3/158

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H02M H02J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

PAJ, EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 02 051335 A (KUBOTA LTD) 21 February 1990 (1990-02-21) abstract; figures 2,3	1-4
X	FR 2 754 950 A (RMS ELECTRONIC) 24 April 1998 (1998-04-24) abstract; figure 3 page 2, line 23 -page 5, line 4; claims 2,3	1,3,4
A	EP 0 546 652 A (DIA SEMICON SYSTEMS INC) 16 June 1993 (1993-06-16) abstract; figures 1,2 column 2, line 30 -column 4, line 41 -/-	1-4

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

A document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 August 2001

Date of mailing of the international search report

29/08/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Braccini, R

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE 01/01876

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 387 820 A (IMAGAWA YASUMI) 7 February 1995 (1995-02-07) abstract; figure 2 column 1, line 52 -column 2, line 2 column 2, line 24 -column 3, line 15; claim 1 ---	1-4
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 01, 29 January 1999 (1999-01-29) & JP 10 271672 A (DENSO CORP), 9 October 1998 (1998-10-09) abstract ---	1-4
P,A	EP 1 049 240 A (MAGNETI MARELLI SPA) 2 November 2000 (2000-11-02) column 2, line 12 -column 4, line 15; figure 1 ---	1
A	US 4 553 196 A (TOKUYAMA KEIICHI ET AL) 12 November 1985 (1985-11-12) abstract; figure 1 column 1, line 6 -column 3, line 18 -----	1

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/DE 01/01876

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
JP 02051335 A	21-02-1990	NONE	
FR 2754950 A	24-04-1998	NONE	
EP 0546652 A	16-06-1993	JP 5137267 A IL 101302 A US 5161097 A	01-06-1993 21-10-1994 03-11-1992
US 5387820 A	07-02-1995	JP 2754963 B JP 5049179 A CN 1069366 A,B GB 2258572 A,B HK 79996 A	20-05-1998 26-02-1993 24-02-1993 10-02-1993 17-05-1996
JP 10271672 A	09-10-1998	US 5982604 A	09-11-1999
EP 1049240 A	02-11-2000	NONE	
US 4553196 A	12-11-1985	JP 1584316 C JP 2007256 B JP 57206231 A DE 3278914 D EP 0081593 A WO 8204487 A	22-10-1990 16-02-1990 17-12-1982 22-09-1988 22-06-1983 23-12-1982

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1982)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 01/01876
--

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H02M3/335 H02M3/158		
Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H02M H02J		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) PAJ, EPO-Internal, WPI Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	JP 02 051335 A (KUBOTA LTD) 21. Februar 1990 (1990-02-21) Zusammenfassung; Abbildungen 2,3	1-4
X	FR 2 754 950 A (RMS ELECTRONIC) 24. April 1998 (1998-04-24) Zusammenfassung; Abbildung 3 Seite 2, Zeile 23 -Seite 5, Zeile 4; Ansprüche 2,3	1,3,4
A	EP 0 546 652 A (DIA SEMICON SYSTEMS INC) 16. Juni 1993 (1993-06-16) Zusammenfassung; Abbildungen 1,2 Spalte 2, Zeile 30 -Spalte 4, Zeile 41 <div style="text-align: right;">-/--</div>	1-4
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</p> <p>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</p> <p>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</p> <p>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</p> <p>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</p> <p>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</p> <p>"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</p> <p>"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</p> </div> </div>		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
20. August 2001		29/08/2001
Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Braccini, R

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ationales Aktenzeichen
PCT/DE 01/01876

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 387 820 A (IMAGAWA YASUMI) 7. Februar 1995 (1995-02-07) Zusammenfassung; Abbildung 2 Spalte 1, Zeile 52 -Spalte 2, Zeile 2 Spalte 2, Zeile 24 -Spalte 3, Zeile 15; Anspruch 1 ---	1-4
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 01, 29. Januar 1999 (1999-01-29) & JP 10 271672 A (DENSO CORP), 9. Oktober 1998 (1998-10-09) Zusammenfassung ---	1-4
P,A	EP 1 049 240 A (MAGNETI MARELLI SPA) 2. November 2000 (2000-11-02) Spalte 2, Zeile 12 -Spalte 4, Zeile 15; Abbildung 1 ---	1
A	US 4 553 196 A (TOKUYAMA KEIICHI ET AL) 12. November 1985 (1985-11-12) Zusammenfassung; Abbildung 1 Spalte 1, Zeile 6 -Spalte 3, Zeile 18 -----	1

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

Seite 2 von 2

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

In ☐ Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 01/01876

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 02051335 A	21-02-1990	KEINE	
FR 2754950 A	24-04-1998	KEINE	
EP 0546652 A	16-06-1993	JP 5137267 A	01-06-1993
		IL 101302 A	21-10-1994
		US 5161097 A	03-11-1992
US 5387820 A	07-02-1995	JP 2754963 B	20-05-1998
		JP 5049179 A	26-02-1993
		CN 1069366 A,B	24-02-1993
		GB 2258572 A,B	10-02-1993
		HK 79996 A	17-05-1996
JP 10271672 A	09-10-1998	US 5982604 A	09-11-1999
EP 1049240 A	02-11-2000	KEINE	
US 4553196 A	12-11-1985	JP 1584316 C	22-10-1990
		JP 2007256 B	16-02-1990
		JP 57206231 A	17-12-1982
		DE 3278914 D	22-09-1988
		EP 0081593 A	22-06-1983
		WO 8204487 A	23-12-1982

Formblatt: PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)

BNSDOCID: <WO_____0189070A1_1_>